రెండు అడుగులు ముందుకు

కొత్త PowerTech™

మోడల్ 5075 E

74 HP 55 kW

4WD



TremIV

John Deere Promise
5 YEARS WARRANTY*
— TECHNOLOGY LEADERSHIP —

*Conditions apply.

జీవితం యొక్క బెస్ట్ డెసిషన్!™

JOHN DEERE

అధిక పవర్ మీకు అనువైనది

భూమితో ముడిపడి ఉన్నవారికి, ముందు చూపుతో ఆశను కలిగి భవిష్యత్తు పై కలలు కనే వారికి...

బలమైన మరియు శక్తివంతమైన ట్రాక్టర్ల శ్రేణితో జాన్ డీర్, మీ ఉన్నత ఆశయాలను గౌరవించారు. ఇప్పుడు 500 గంటల సర్వీస్ ఇంటర్వెల్తో అధునాతనమైన మరియు శక్తివంతమైన హై ప్రెజర్ కామన్ రైల్ (HPCR) ఇంజిన్తో ఆధారితమైన PowerTech™ 5075E, మీ ముందుకు తీస్కుని వచ్చాం.

ఈ నేలపైన ఉన్న మీ పనికి సరైన పనితీరు కోసం బలం అవసరం. PowerTech™ 5075E దాని అధిక లిఫ్టింగ్ సామర్థ్యంతో ప్రతిసారీ పనిని పూర్తి చేయడానికి ఇంకా ప్రతి పనిలోను మద్దతు ఇస్తుంది. 75HP ట్రాక్టర్ మీ వ్యవసాయంలో అధిక దిగుబడిని పెంచడంతో పాటు దాని ఉనికిని అనుభూతి చాటుతుంది. అదనంగా, ఇది లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ అప్డేట్ల అత్యాధునికతతో వస్తుంది. అంటే మీరు భవిష్యత్తులో ఏమి చూస్తారో దాన్ని మీరు పొందుతారు. కాబట్టి, ఎల్లప్పుడూ ఒక అడుగు ముందుకు వేయండి.

కొత్త PowerTech™
మోడల్ 5075 E
74 HP 55 kW
4WD




GearPro™
విస్తృత స్పీడ్ రేంజ్


అధిక బ్యాక్అప్ టార్క్

LiftPro™
పెరిగిన లిఫ్ట్ సామర్థ్యం

FEATURES

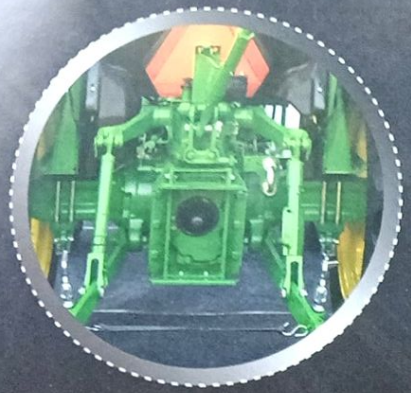

LiftPro™
పెరిగిన లిఫ్ట్ సామర్థ్యం

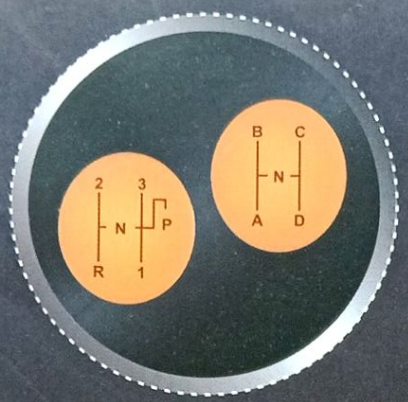

GearPro™
విస్తృత స్పీడ్ రేంజ్



PowerTech™
HPCR ఇంజిన్



DualTorque
మోడ్



సుదీర్ఘ సర్వీస్ ఇంటర్వెల్
(500 గంటలు.)



ఫ్యాక్టరీ అమర్చిన 2nd SCV
(డ్యూయల్ SCV)



కాంబినేషన్ స్విచ్



PowrReverser™



రేడియేటర్ స్క్రీన్



JDLink™



గో హోమ్
ఫీచర్ గల EQRL



క్రోమ్ బెజెల్ లైనింగ్
కలిగిన LED హెడ్ లాంప్

సాంకేతిక వివరాలు

		4WD							
ఇంజిన్		జాన్ డియర్ 3029H PowerTech™, 2100 ERPM, 74 HP (55 kW), 3 సిలిండర్, టర్బో ఛార్జ్డ్ ఇంటర్‌కూల్డ్, HPCR ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్ సిస్టమ్							
ఎయిర్ ఫిల్టర్		పొడి రకం, డ్యూయల్ ఎలిమెంట్							
ట్రాన్స్‌మిషన్	క్లచ్ ఎంపిక	డ్యూయల్ డ్రై క్లచ్, పెర్మాక్లచ్ (ఆప్షనల్), ఎలక్ట్రో హైడ్రాలిక్ (EH) క్లచ్ (ఆప్షనల్)							
	గేర్ బాక్స్ ఎంపిక	12F+4R (గేర్డ్ వేగం), 12F+12R (పవర్ రివర్సర్ వేగం) & 9F+3R (క్రీపర్ వేగం)							
	వేగాలు (kmph) ఎంపిక	ముందుకు	గేర్డ్	PR	క్రీపర్	వెనకకు	గేర్డ్	PR	క్రీపర్
			1.9 to 32.6	1.4 to 31.3	0.35 to 0.87		3.7 to 20	1.6 to 20	0.64
బ్రేక్స్		స్వీయ సర్దుబాటు, స్వీయ ఈక్వలైజింగ్, హైడ్రాలిక్ యాక్చువేటెడ్, ఆయిల్ ఇమ్మర్స్డ్ డిస్క్ బ్రేక్‌లు							
హైడ్రాలిక్స్	గరిష్ట లిఫ్టింగ్ సామర్థ్యం, kgf	2500							
	3 పాయింట్ లింకేజ్	కేటగిరీ II, ఆటోమాటిక్ డెప్త్ & డ్రాఫ్ట్ కంట్రోల్ (ADDC)							
స్టీరింగ్		ఫిక్స్‌డ్, టిల్ట్ (ఆప్షనల్)							
పవర్ టేక్ ఆఫ్	టైర్	ఇండిపెండెంట్, 6 స్ప్లైన్స్							
	ERPM	స్టాండర్డ్ : 540 @ 2100 ERPM ఏకోనమి : 540 @ 1600 ERPM							
ఇంధన ట్యాంక్ సామర్థ్యం		71 L							
చక్రాలు మరియు టైర్లు	ముందు	12.4 x 24 (0.31x 0.61 m), 8 PR							
	రేర్	18.4 x 30 (0.47 x 0.76 m), 12 PR							
ఎలెక్ట్రికల్ సిస్టమ్		88 Ah, 12 V బ్యాటరి, కోల్డ్ చార్జింగ్ Amp - 800 CCA, 60 Amp, ఆల్టర్నేటర్, 12V, 2.5 kW స్టార్ట్ మోటర్							
కొలతలు మరియు బరువు	మొత్తం బరువు	2700 kg							
	వీల్ బేస్	2050 mm							
	మొత్తం పొడవు	3678 mm							
	మొత్తం వెడల్పు	1935 mm							
	గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్	0425 mm							
	బ్రేక్స్ తో టర్నింగ్ రేడియస్	3181 mm							
ఆప్షనల్ పరికరాలు		• బాలాస్ట్ బరువు, కెనోపి • కెనోపి హోల్డర్ • డ్రా బార్ • టౌ హుక్ • వాగన్ హిచ్							

కొత్త PowerTech™

మోడల్ 5075 E 4WD

74 HP 55 kW

ఫ్యాక్టరీ అమర్చిన ఎంపికలు

- రోల్ ఓవర్ ప్రొటెక్షన్ స్ట్రక్చర్ (ROPS)
- EQRL సిస్టమ్
- సెలెక్టివ్ కంట్రోల్ వాల్వ్ (SCV) - సింగిల్/ డబుల్
- టిల్ట్ స్టీరింగ్

గమనిక: అన్ని ఎంపికలు/ లక్షణాలు ఒకే వేరియంట్ లో అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు

5075E 4WD POWERTECH - 4 PAGE 29-JUN-26 01 06 26 TEL

జాన్ డియర్ జెన్యూన్ పార్ట్స్

| చౌకైనవి | మన్నికైనవి |
| సులభంగా లభ్యమయ్యేవి |



జాన్ డియర్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్
మూడవ అంతస్తు, టవర్-15, సైబర్ సిటి, మగర్ పట్టా సిటి,
హడప్సర్, పుణే-411013, మహారాష్ట్ర. | www.JohnDeere.co.in

Anubhuti

Android Users

iOS Users

• ట్రాక్టర్స్ • ఇంప్లిమెంట్
• పార్ట్స్ • సర్వీస్ • ఫైనాన్స్

JOHN DEERE

ఉత్పత్తి మరియు ఉపకరణాలు మారవచ్చు. ఈ బ్రోచర్‌లో ఇవ్వబడిన సమాచారం ముందుగా నోటీసు లేకుండా మార్చబడవచ్చు. చూపించబడిన యాక్సెసరీలు ప్రామాణిక పరికరంలో భాగం కావు